


Hitachi Summit

Luotettavaa perustekniikkaa A-energialuokassa, joka sopii ympärivuotiseen käyttöön. Helppokäyttöinen laite moneen kohteeseen.

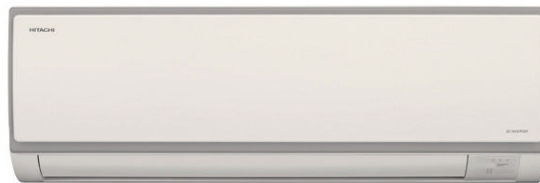

- Litteä malli
- Erinomainen hinta-laatusuhde
- Korkea hyötysuhde
- Ei pakkasrajaa
- Automaattinen uudelleenkäynnistys
- Markkinoiden tehokkaimpia pumppuja; jopa 8,1 kW

RAS-25 ~ 50FH6/7

| Sisäyksikkö | | RAS-25FH6 | RAS-35FH6 | RAS-50FH7 |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Ulkoyksikkö | | RAC-25YH6 | RAC-35YH6 | RAC-50YH7 |
| Kylmäteho* | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Lämmitysteho** | kW | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) | 6,5 (0,9-8,1) |
| Sähkönsyöttö | V/~ | 230/1, vain ulkoyksikköön | | 230/1, vain ulkoyksikköön |
| Ottoteho, jäähd./lämm. | kW | 0,700 / 0,880 | 1,090 / 1,110 | 1,560 / 1,660 |
| Suosittelut sulakekoko | A | 10 | 10 | 16 |
| Ulkoyksikkö | | Väri : kermanvalkoinen | Väri : kermanvalkoinen | |
| Mitat (K x L x S) | mm | 505 x 700 x 258 | 548 x 750 x 288 | 650 x 850 x 298 |
| Paino | kg | 27 | 35 | 45 |
| Äänenpainetaso*** (jäähd./lämm.) | dB(A) | 46 / 48 | 46 / 49 | 50 / 52 |
| Sisäyksikkö | | Väri : luonnonvalkoinen | Väri : luonnonvalkoinen | |
| Mitat (K x L x S) | mm | 280 x 780 x 220 | 280 x 780 x 220 | 296 x 798 x 233 |
| Paino | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Äänenpainetaso jäähd*** | dB(A) | 20-38 | 25-42 | 24-47 |
| Äänenpainetaso lämm.*** | dB(A) | 23-39 | 26-42 | 27-47 |
| Ilmavirta min ~max | m3/h | 324-570 | 342-648 | 330-750 |
| Jäähdytyspiiri | | Kylmäaine R-410A; elektr. P | Kylmäaine R-410A; elektr. P | Paisuntaventtiili ulkoyks. |
| Putkipituus enint. (korkeusero) | m | 20 (10) | 20 (10) | 20 (10) |
| Täyttömäärä | kg | 0,82 | 0,87 | 1,6 |
| Putkitus | tuuma | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" |

Varustus: Inverterilaite, IR-kaukosäädin, ilmansuodatin, hajusuodatin (SPX-CFH11)

Lisävaruste: yksinkert. kaapelikaukosäädin, kaapelikaukosäädin viikkoajastimella, ilmansuodatin ruost. terästä, H-Link-adapteri

* Jäähdytysteho kun: huonelämpöt. 27 °C (19 °C märkä) ja ulkolämpöt. 35°C; putkipituus 7,5 m; korkeusero 0 m.

** Lämmitysteho kun: huonelämpöt. 20 °C ja ulkolämpöt. 7 °C (6 °C märkä); putkipituus 7,5 m; korkeusero 0 m.

*** Äänenpainetaso mitattu 1 m etäisyydeltä (mitattu äänettömässä, kaiuttomassa huoneessa).



RAC-35YH6

